



Screens Ritsscreen BSS Uitvalschermen Valarmschermen

Energie besparen met buitenzonwering

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van buitenzonwering veel energie kan besparen. Door toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor kantoren tot 29 procent en voor woningen tot 12 procent op energie voor koelen worden bespaard.

Romazo, de brancheorganisatie voor rolluiken-, markiezen- en zonweringbedrijven, heeft TNO opdracht gegeven de energie-effecten van automatisch geregelde buitenzonwering voor verwarmen en koelen van diverse gebouwtypen te onderzoeken. Zowel projectmatig als voor particulier gebruik, blijkt de toepassing van buitenzonwering een sfeer verhogende en kosten verlagende keuze, die bovendien ook nog milieubewust is!



BENSOL



over Z o n




Ritsscreen BSS met afgeschuinde en afgeronde kap



Model "Ritsscreen BSS"

Screens (rolschermen)

Architecten hebben de screens allang ontdekt en passen deze veelvuldig toe op grotere gebouwen. Deze vlakhangende zonwering is ook zeer geschikt voor woonhuizen en past bij iedere vorm van architectuur. Screens bieden bij lage zonnestanden de beste bescherming tegen invallend zonlicht. Naast de gewone screens zijn er ook de windvaste screens. De windvaste screen is door een doordacht veersysteem in elke stand windvast en daardoor zeer geschikt voor specifieke situaties, zoals een naar het westen gerichte gevel met veel wind of bij (hoge) flatgebouwen.

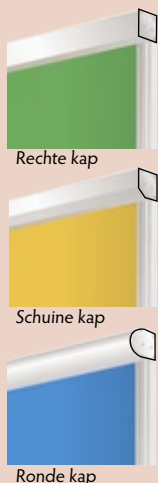

weerbestendig



energiebesparend



zonwerend



comfortverhogend



insectenwerend



inijkwerend

Ritsscreen BSS


De Ritsscreen BSS is een speciaal type screen met geleiding van het doek via een ritssysteem in de zijgeleider. Dit brengt interessante voordelen met zich mee. De Ritsscreen BSS is bijvoorbeeld in elke stand windvast en in gesloten stand zelfs insectenwerend. Door de speciale ritseleider kan de Ritsscreen BSS ook dienen als windscherm onder bijvoorbeeld een terrasoverkapping, balkon of tuinhuis. De elektrisch bedienbare Ritsscreen BSS biedt dan de ideale bescherming. Als windscherm zorgt de Ritsscreen BSS voor een strakke afdichting en beschermt hij bovendien tegen laagstaande zon. De Ritsscreen BSS is standaard verkrijgbaar met een afgeschuinde of afgeronde kap in de maat 105 mm. In deze maat is de Ritsscreen BSS, naast de standaardkleuren (wit, crème, antraciet, en technisch zilver), ook verkrijgbaar in de populaire antraciet structuurlak. De afgeschuinde variant is ook met 85 of 95 mm omkasting verkrijgbaar. De Ritsscreen BSS kan tot 4 meter breed worden ingezet.



en schaduw



Model "Avézolette®"

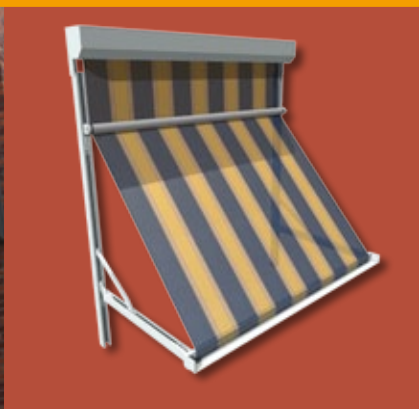

Wandzender



Handzender



Zon- en wind-
automaat

Valarmschermen


Voor hoge smalle ramen is een speciaal type scherm ontworpen: Het valarmscherm Avézolette®.

Bij dit type scherm zakt het doek eerst recht naar beneden, waarna het onderste deel van de zonwering een uitvalscherm wordt. Dit systeem biedt voor hoge lange ramen niet alleen een fraaie, maar ook doeltreffende bescherming tegen de zon.

Uitvalschermen

Uitvalschermen zijn relatief simpele, maar zeer effectieve schermen. Ze zijn vrijwel overal eenvoudig te monteren en zeer geschikt wanneer er geen bewegingsvrijheid onder het scherm nodig is. Voor uitvalschermen zijn verschillende typen armen beschikbaar, zoals windvaste en stormvaste armen.

Een scherm dat met stormvaste armen is uitgerust zal ook aan de kust of op grotere hoogten een uitstekende bescherming tegen de zon bieden. De uitvalschermen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. U kunt kiezen uit diverse modellen, waaronder schermen met een mooie ronde vormgeving.



Bedieningsmogelijkheden

Bij verschillende typen schermen zijn handbedieningen mogelijk. Een zonnescherm kan ook worden uitgevoerd met een soepel lopend windwerk, dat met behulp van een draaistang bediend wordt.

Optimaal comfort bereikt u met een elektrische bediening van de topmerken ASA® of Somfy®. Hierbij wordt de motor geïntegreerd in de doekrol, waardoor de bediening onzichtbaar is en het scherm nog mooier oogt. Door middel van een schakelaar, die overal geplaatst kan worden, is uw zonwering uiterst eenvoudig te bedienen.

Het toppunt van gemak is te bereiken met een afstandsbediening. De zon- en windmeter is bij een elektrische bediening een interessante optie. Vooral wanneer u niet altijd thuis bent en uw huis toch wilt beschermen tegen zon en warmte, biedt de zon- en windmeter de perfecte uitkomst en een optimale energiebesparing. Uw zonwering wordt volledig automatisch bediend, waardoor u er geen omkijken naar heeft!



Band
opwinder



Koord
opwinder



Staaldraad
windwerk


Doeken



Screendoek

Screendoek wordt geweven van glasvezeldraden en polyester garens. Het doek heeft daardoor een enigszins open structuur. De uiterst sterke gecoate garens hebben een zeer lange levensduur en werken bovendien brandvertragend.

Warmte en zonlicht kunnen tot 88 procent gereflecteerd worden, maar het zicht naar buiten blijft behouden. Vanzelfsprekend is er een rijke keuze aan kleuren, zodat altijd een perfecte combinatie gemaakt kan worden met de omkasting en de kozijnen.



Tibelly®
COLLECTION



Tibelly® doeken

Uw zonweringspecialist gebruikt uitsluitend kwaliteitsdoek. Tibelly® doek wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylaatvezels en is daardoor uitzonderlijk kleurecht. Het doek wordt na het weven geïmpregneerd zodat het optimaal water- en vuilafstotend is. Een uitgebreid kleurenpalet van uni's, blokstrepen en fantasiedessins biedt u de gelegenheid uw zonwering een persoonlijk tintje te geven. Het is belangrijk om u goed te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Huidkanker is namelijk de meest voorkomende vorm van kanker. De schadelijke UV-stralen van de zon zijn de hoofdveroorzaker van deze vorm van kanker. **KWF Kankerbestrijding** voert voorlichtingscampagnes op het gebied van huidkankerpreventie. Tibelly® steunt deze campagne financieel door € 0,10 per verkochte meter Tibelly®-doek te doneren. Zon verstandig en zoek tijdig de schaduw op (kijk ook op www.zonverstandig.nl of www.tibelly.nl)!